
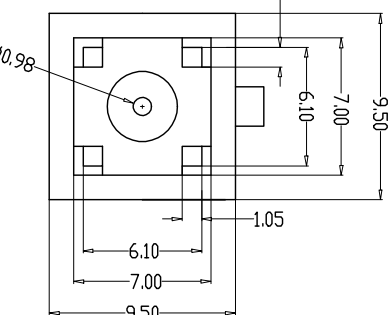
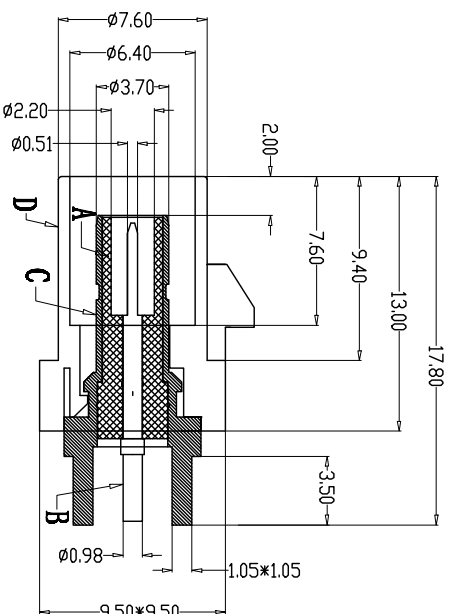
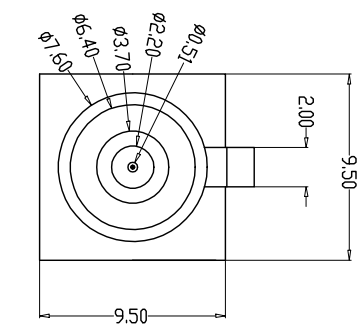
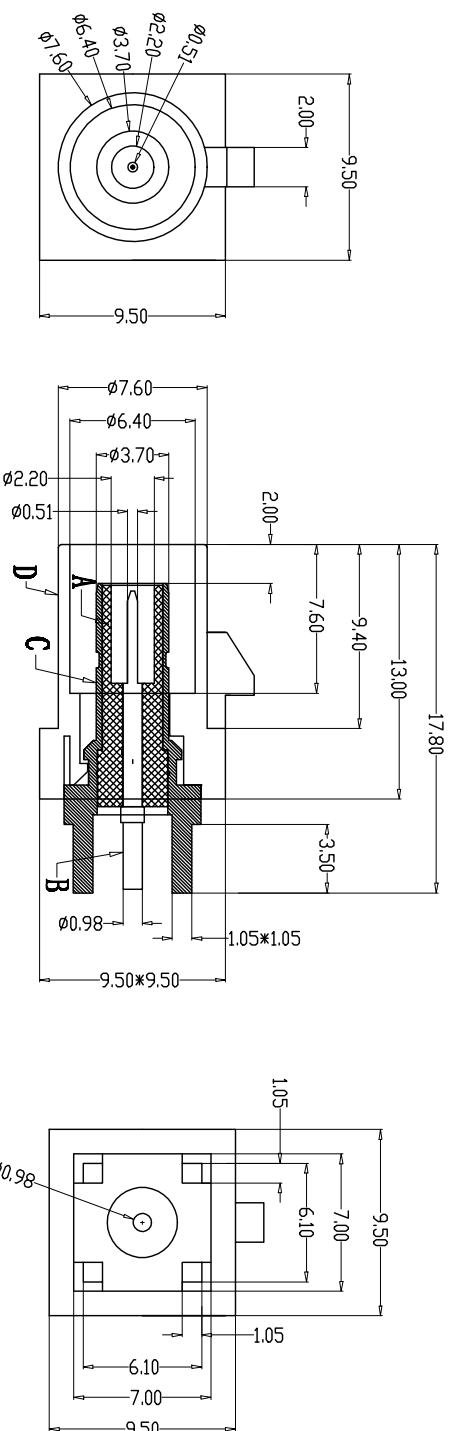



PCB Layout Reference

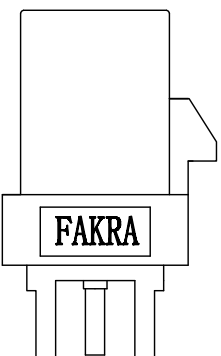

颜色	图形	编码
灰色		G
石南紫色		H
米黄色		I
喇厘色		K
黄绿色		L
浅橙色		M
浅绿色		N
黑色		A
白色		B
蓝色		C
酒红紫色		D
绿色		E
咖啡色		F
水蓝色		Z

Dongguan Changjun Electronics Co., Ltd 东莞市昌骏电子有限公司						
G	Engagement force	≤25N	Dielectric Strength	>750V	PARTS	MATERIALS
	Disengagement force	≥5N	Rated voltage	350V(rms)	A	PTFE
	Retention	≥110N	Frequency Range	DC to 6 GHz	B	BRONZE
	Mechanical lifespan	≥500	Voltage standing wave ratio	<1.30(0C~3GHz) <1.40(3GHz~6GHz)	C	NICKEL PLATED
H	IP rating	IP67/IP68	Insulation resistance	≥1000MΩ	D	SHELL
	Operation Temperature	-40°C~105°C	Contact resistance	≤5mΩ	E	PBT+GF
	RF Leakage	≥65 dB	Insertion Loss	<0.1x√f(GHz)dB	F	SPECIFY COLOR
TOLERANCE .xxx ±0.06 .xx ±0.10 .x ±0.30 ±0.50 ANGLES ±1° TITLE: FAMRA公头 板端直头 (原体) PART NO.: CJ-FAMRA-Z-M22 SHEET: SCALE: UNIT: SIZE: REV A/0 DRAWN: Xie Wenjun CHECKED: Long Jichang DATE: 2022-01-05						