
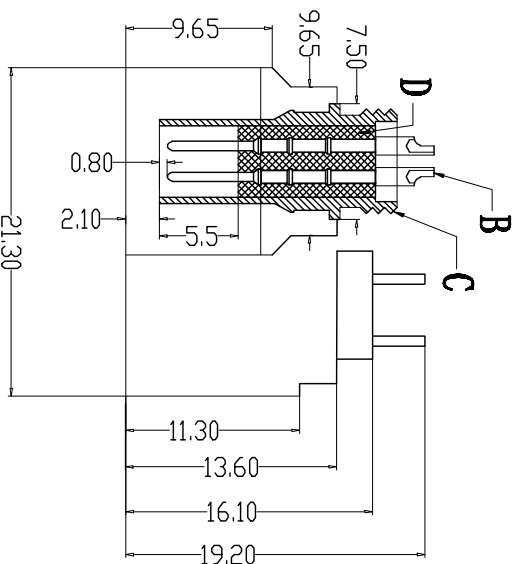
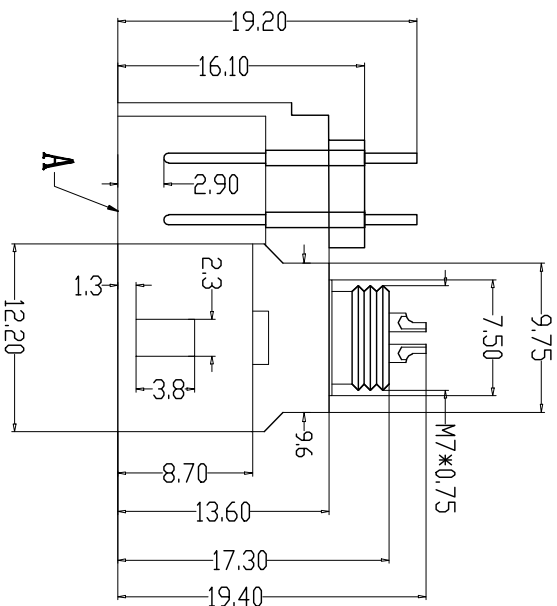


由 Autodesk 教育版产品制作

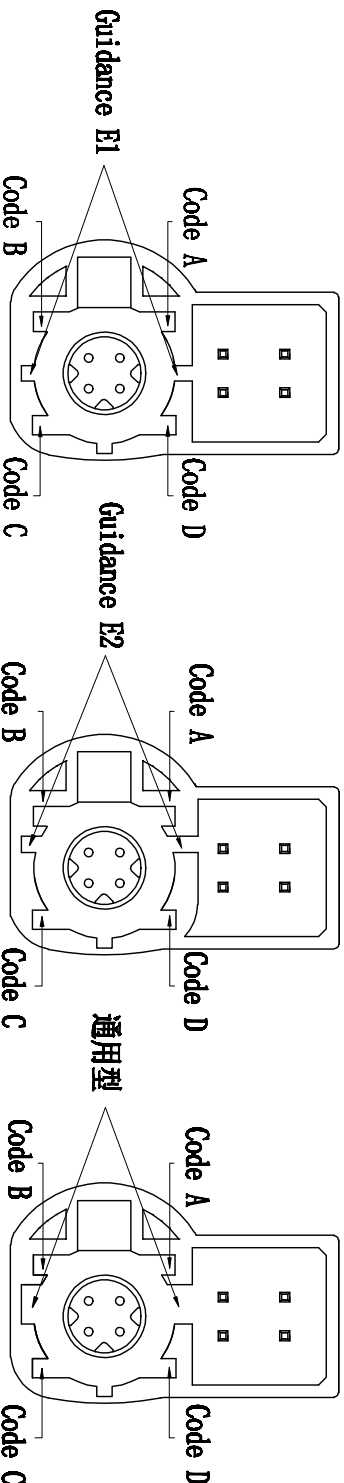

颜色	图例	颜色	编号	颜色	图例	颜色	编号
银白色		银白色	9005	银白色		银白色	7031
银白色		银白色	9001	银白色		银白色	4403
银白色		银白色	6005	银白色		银白色	1401
银白色		银白色	4004	银白色		银白色	1407
银白色		银白色	6002	银白色		银白色	6013
银白色		银白色	6011	银白色		银白色	2003
银白色		银白色	6011	银白色		银白色	6007
银白色		银白色	0	银白色		银白色	0
银白色		银白色	0	银白色		银白色	0

Dongguan Changjun Electronics Co., Ltd
东莞市昌骏电子有限公司

Engagement force	≤30N	Rated voltage	100V
Disengagement force	≥5N	Rated current	≤3A
Mechanical lifespan	≥200	Insulation resistance	≥1000MΩ
IP rating		Contact resistance	≤10mΩ
Flammability	UL94 V-0	Operation Temperature	-40° C~105° C

TITLE:	ISD 4+4公头 线端直头28L(线款式)
PART NO:	CS-HSD007-3-0018-26L
SCALE:	1:1
UNIT:	mm
SIZE:	A4
REV:	A/0
DRAWN:	Xie Wenjun
CHECK:	Long Jichang
DATE:	2022-01-05

由 Autodesk 教育版产品制作