
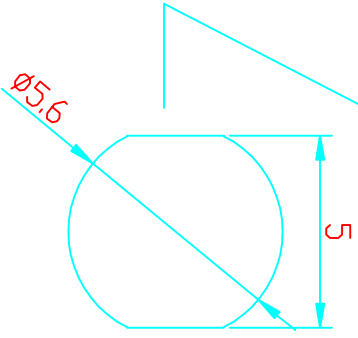
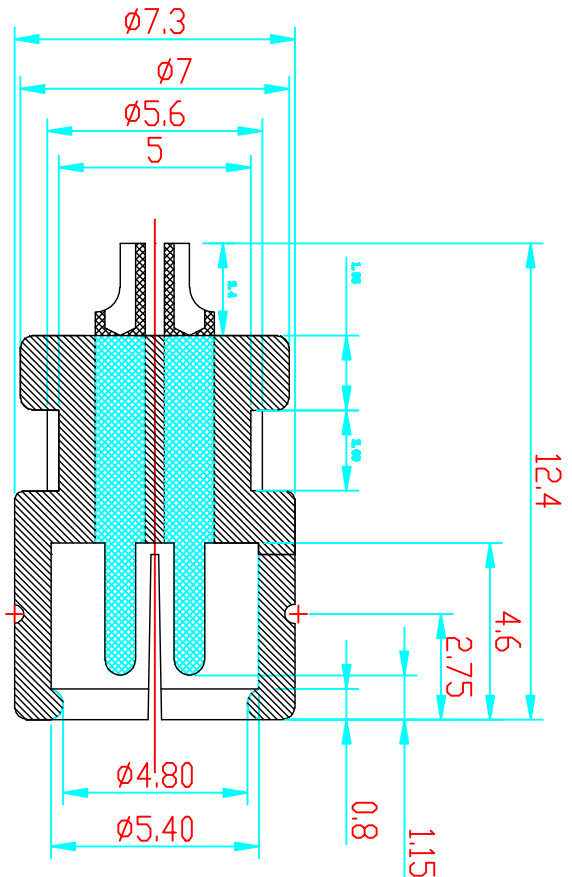
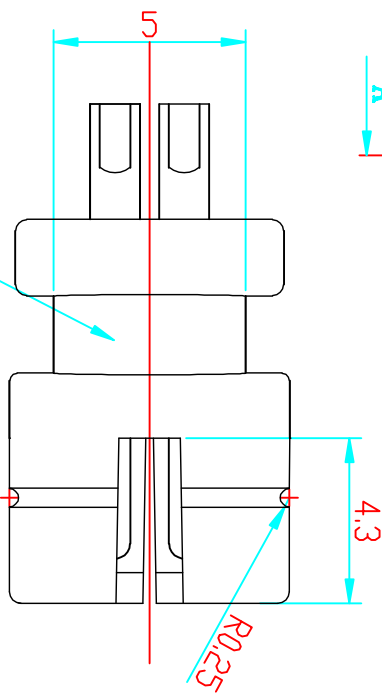

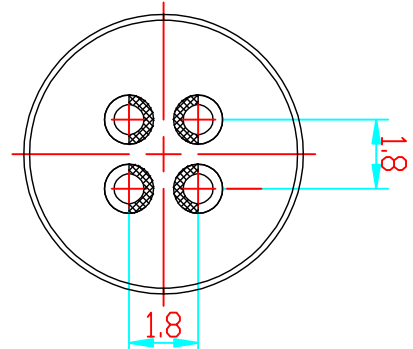


项目	寿命力	插接力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
材料要求	10000次以上	1.5~4.5N	300V AC	$\geq 100\Omega$	$\leq 20\Omega$	2A	12V DC

适用温度-25° 至85°

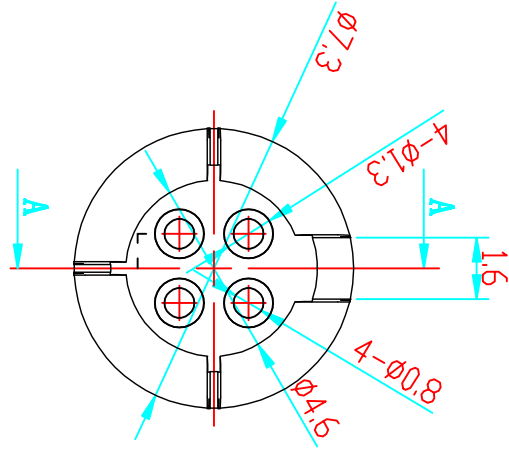

项目	零件名称	零件名称	处理	数量
A	绝缘体	PA66	注塑黑色	1
B	PIN针	黄铜	NI/600UPAU/11P	4

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE:
±0.08
±0.10
±0.20
±0.50
ANGLES ±1°

TITLE:
快卡宝马4P公头 (线端)

PART NO:
CJ-快卡4-M01

DRAWING NO.:
CJ-187

SHEET:
1 / 1

SCALE:
4 : 1

UNIT:
mm

SIZE:
A4

REV:
A/0

APPD, 红委

CHECK, 红委

2015-7-28