
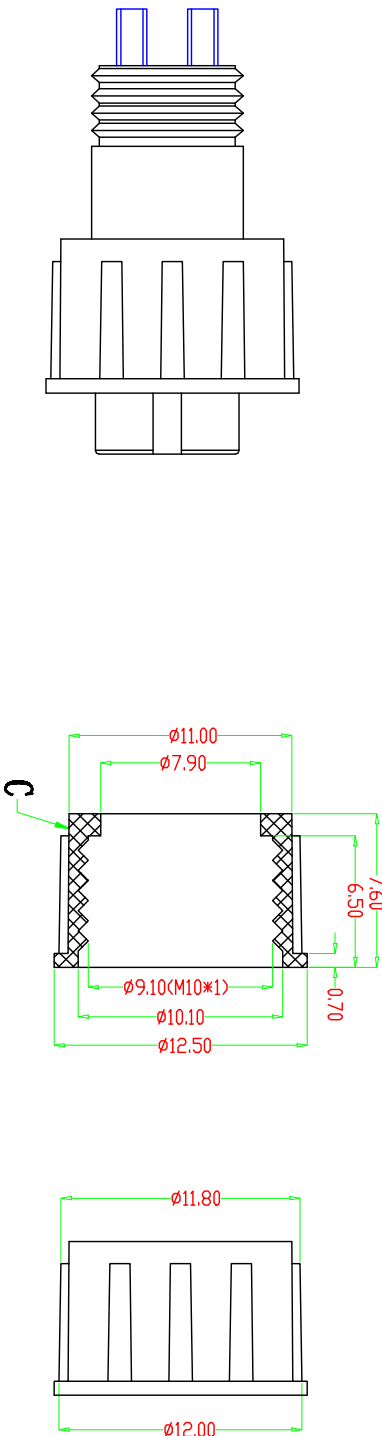


项目	寿命力	单PIN插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	2000次以上	0.15~0.40KGF	500V AC	≥1000M Ω	≤20m Ω	8A	60V DC

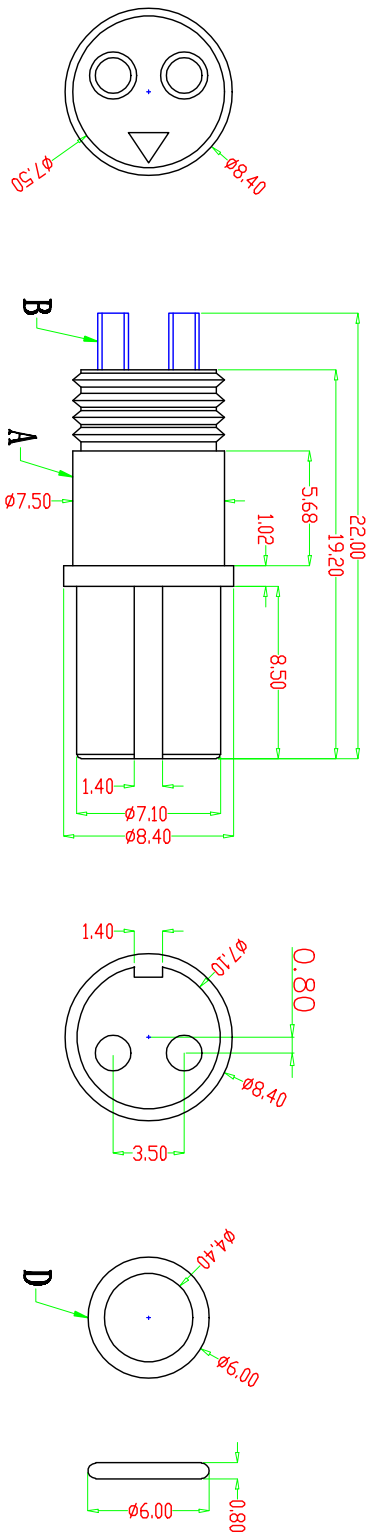

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	PA6胶料	注塑要求颜色	1
B	PIN 针	H59黄铜	镀 金	2
C	塑胶螺母	PVC胶料	注塑要求颜色	1
D	防水圈	硅 胶	黑 色	1

东莞市昌骏电子有限公司		TOLERANCE		TITLE:	
		±0.05		M10防水2P线端母座XC款+螺母	
		±0.10		PART NO:	
		±0.30		CJ-M10防水2-P01XC	
		±0.50		DRAWING NO.:	
		±1°		CP-142	
		ANGLE		SHEET:	
		1 / 1		SCALE:	
		1 : 1		UNIT:	
		mm		SIZE:	
		A4		REV	
		A/0		DRAWN	
		APRD: 唐卓杰		CHECK: 龙吉昌	
		2020-07-02			