
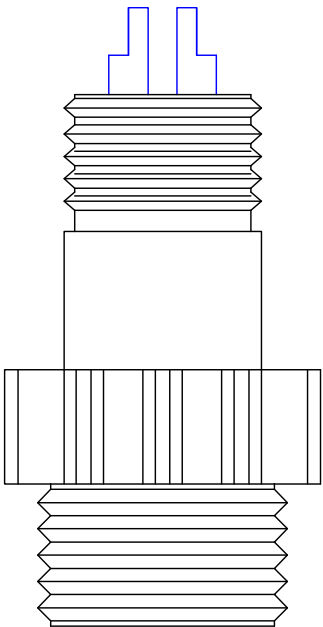
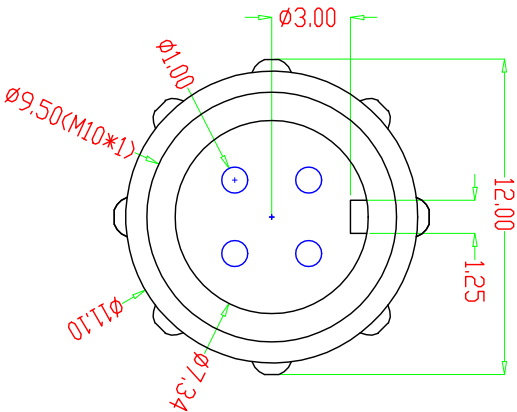
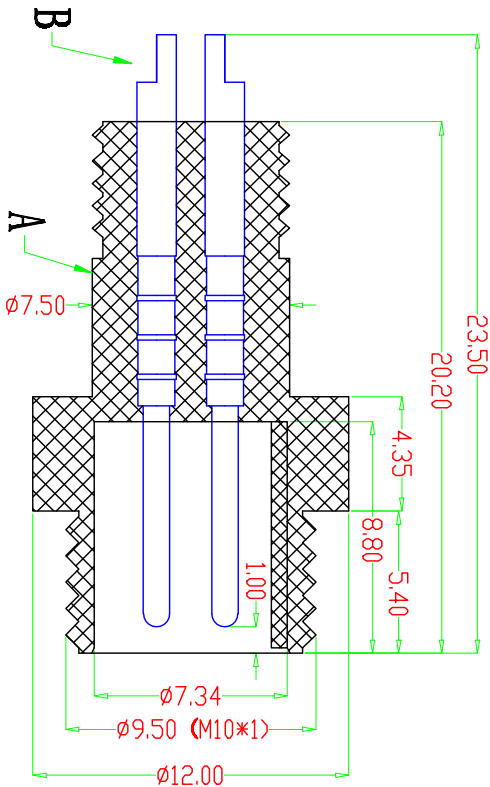


| 项目   | 寿命力     | 单PIN插拔力      | 耐电压     | 绝缘阻抗                 | 接触阻抗               | 额定电流 | 额定电压   |
|------|---------|--------------|---------|----------------------|--------------------|------|--------|
| 防水插头 | 2000次以上 | 0.15~0.40<GF | 500V AC | $\geq 1000M\ \Omega$ | $\leq 20m\ \Omega$ | 4A   | 60V DC |

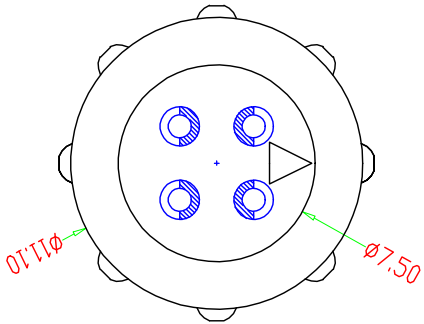

| 项目 | 零件名称  | 零件材质  | 处理     | 数量 |
|----|-------|-------|--------|----|
| A  | 绝缘体   | PA6胶料 | 注塑要求颜色 | 1  |
| B  | PIN 针 | H59黄铜 | 镀 金    | 4  |

东莞市昌骏电子有限公司

|                   |       |                   |  |
|-------------------|-------|-------------------|--|
| TOLERANCE         |       | TITLE:            |  |
| ±0.05             | ±0.10 | M10防水IP线端公头XC款    |  |
| ±0.10             | ±0.30 | PART NO:          |  |
| ±0.30             | ±1°   | CJ-M10防水4-M01XC   |  |
| ANGLE             |       | SHEET:            |  |
| ±1°               |       | 1 / 1             |  |
| APRD: 唐卓杰         |       | CHECK: 龙吉昌        |  |
| DRAWN: 2020-09-09 |       | DRAWM: 2020-09-09 |  |