由 Autodesk 教育版产品制作

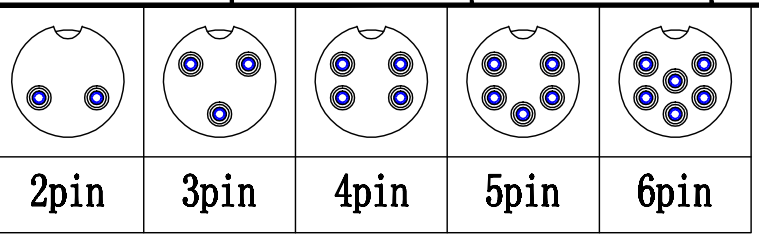

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
防水插头	2000次以上	0.6-2.6KG	500V AC	≥1000MΩ	≤20mΩ	3A	60V DC

适用环境温度;-25~85°.
防水等级：IP67.
防火等级：94V-0.

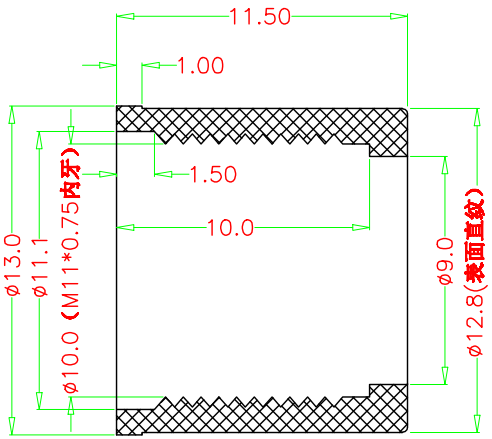

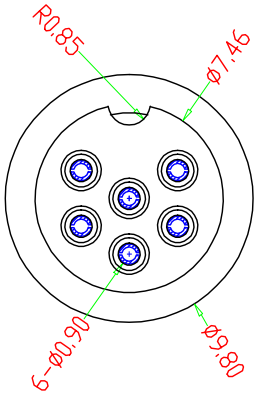

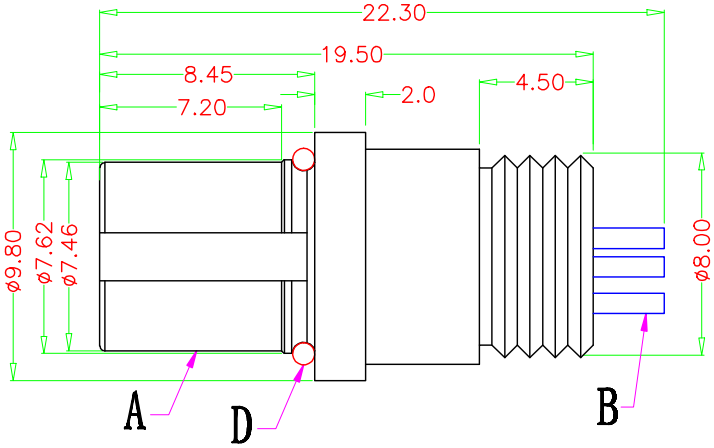

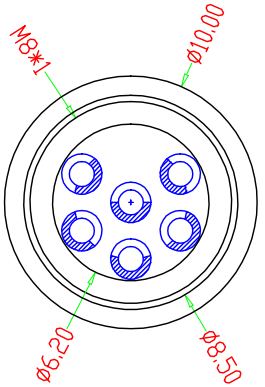

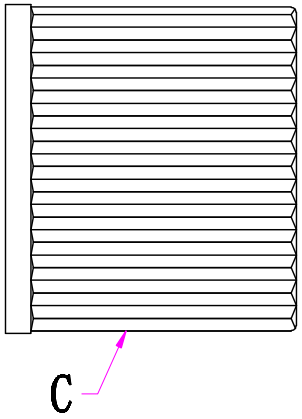

项目	零件名称	零件材质	处 理	数 量
A	绝缘体	PA66胶料	注塑黑色	1
B	PIN 针	磷 铜	镀 金	6
C	塑胶螺帽	PA66胶料	注塑黑色	1
D	防水圈	硅 胶	红色/黑色	1

东莞市昌骏电子有限公司

TOLERANCE
.xxx ±0.05
.xx ±0.10
.x ±0.30
x ±0.50
ANGLE ±1°

TITLE: M11防水2pin~6pin 线端母座
PART NO: CJ-M11防水(2-6)-F01
DRAWING NO.: CP-142
SHEET: 1 / 1
SCALE: 4 : 1
UNIT: mm
SIZE: A4
REV A/0
APPD：谢海军
CHECK：龙吉昌
DRAWN 2020-03-05

由 Autodesk 教育版产品制作